


Lepenie dlažby na pevný podklad – pojazd do 3,5 t.

- Dlažba RENIT, 50 mm – špárovaná (špárovacie hmoty resp. silikón)
- Flexi lepidlo mrazuvzdorné, 10 mm
- Podkladová vystužená betónová doska 100 mm (návrh statik)
- Zhutnený štrkový násyp 8-16 (16-32), 100 mm
- Zhutnené podložie

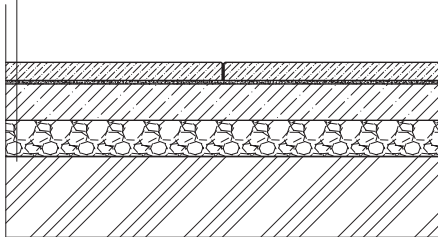

Farebnosť podľa škály RAL, príplatok za farebnosť (pigmentáciu) 20%
Vysokopevnostný betón STN EN 206-1-C 40/50, DMAX 8, armovaný sklom

Renit Beton s.r.o.

Astrová 2/A
821 01 Bratislava

Výroba: Majorháza 6, Tomášov
Telefón: +421 2 4595 8583
Email: renit@renit.sk

www.renit.sk